




Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

Конструкция батарей

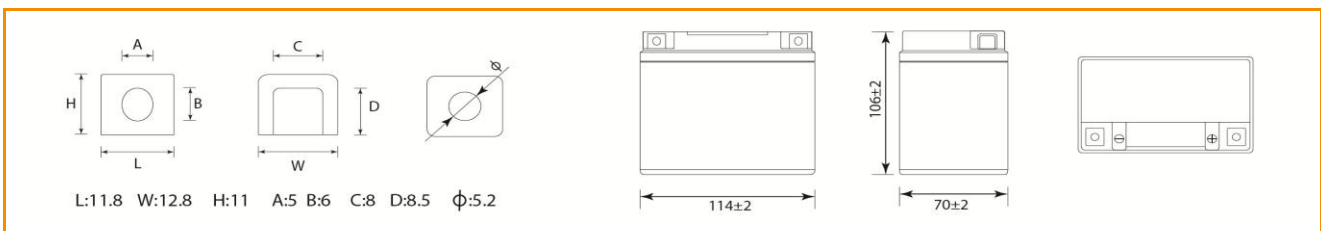

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость			
10 часовой разряд	0,5 А	10,5 В	5 Ач
27 минутный разряд	5 А	9,6 В	2,25 Ач
7 минутный разряд	15 А	9,6 В	1,75 Ач

Зарядный ток.....0,5 А

Саморазряд.....2% в месяц


Число циклов (25°С)	100% разряд.....	200
	80% разряд.....	225
	50% разряд.....	500

	JISD (-10°С)	Заводской стандарт (-18°С)
Пусковой ток	45 А	80 А
Напряжение (5с)	9,8 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин 12сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	114
Ширина, мм.....	70
Высота, мм.....	106
Вес с электролитом, кг.....	1,82

Разрядные характеристики (25°С)

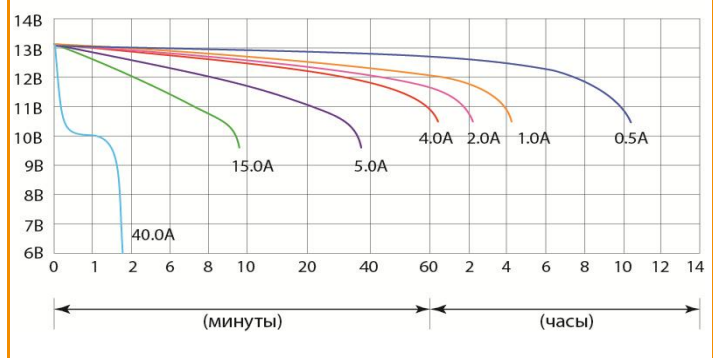

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 257 03 94
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 273 20 85
+7 (863) 273 20 81
sales@rnd.energon.ru

